

LINE SLIM LED



NLS 45

LED



NLS 40



RECESSED

LINE SLIM NLS


چراغهای لاین اسلیم نورانه امکان اجرای خطوط نوری بصورت پیوسته را برای فضاهای با طراحی مدرن معماری فراهم ساخته و بدلیل ضخامت کم و روش نصب آسان امکان نصب آن پس از اجرای کتاف نیز وجود دارد، مقاطع عرضی کوچک این چراغ زیبایی فوق مدرنی را برای فضا به ارمغان می آورد.

PRODUCT SPECIFICATION


- Available in 30,18 mm width
- Unique Aluminum extruded housing for recessed trim-less installation in false ceiling thanks to low height design
- Powder coating
- Anti UV PC diffuser
- tridonic LED SMD Strips with L90F50 28000h lifelong
- CRI >80 and macAdam step 3
- Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ های لاین اسلیم

- تولید در عرض های ۱۸ و ۳۰ میلیمتر
- بدنه ی آلومینیومی اکسترودی با طراحی منحصر به فرد طراحی شده توسط نورانه جهت نصب توکار و بدن لبه
- ضخامت بسیار کم (۱۲ و ۳۰ میلیمتر)
- پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
- نصب آسان برای سقف های با پوشش کتاف با ضخامت های متفاوت (مدل NLS 45)
- دیفیوزر پلی کربنات شیری مقاوم در برابر UV
- نوار LED SMD ترایدونیک با بازده بالا و طول عمر L90f50 28000h
- ضریب نمود رنگی (CRI) بیش از ۸۰ و مک آدام ۳
- درایور الکترونیکی با بازده ۹۵ % و ضریب توان بالاتر از ۰/۹۷



Section view

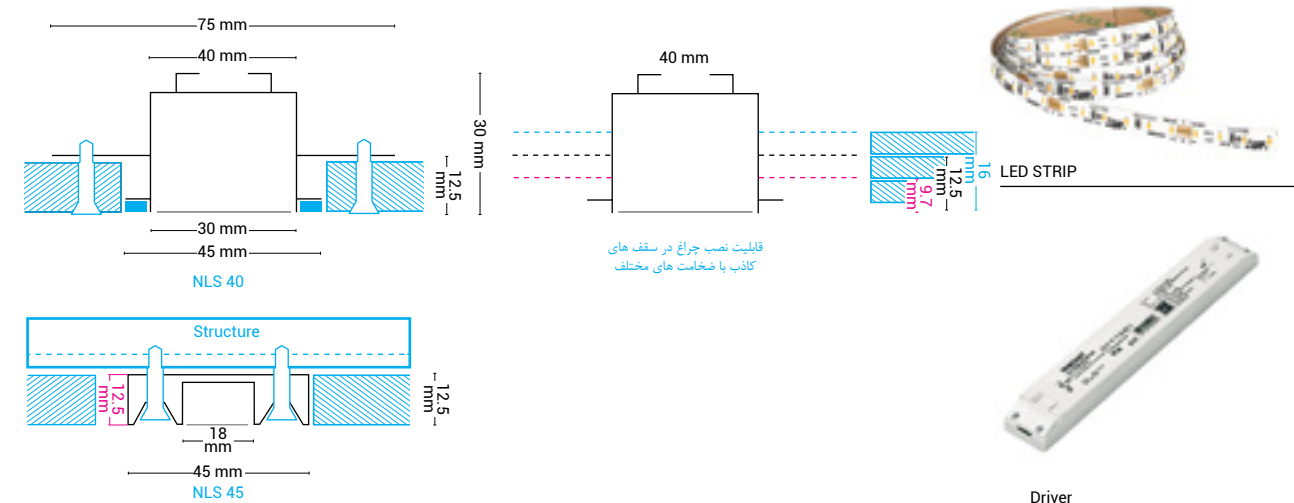


Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Length
NLS 45 Δ PCi	10 w/m	88 lm/w	881 lm/m	1000 mm
NLS 40 Δ Pci (H1)	14.2-22.6w/m	1323-1830 lm/w	93-81 lm/m	1000 mm

Δ برای سفارش، طول مورد نظر را به سانتی متر وارد کنید.

SLIM NLS 45

System Component & Install Instruction

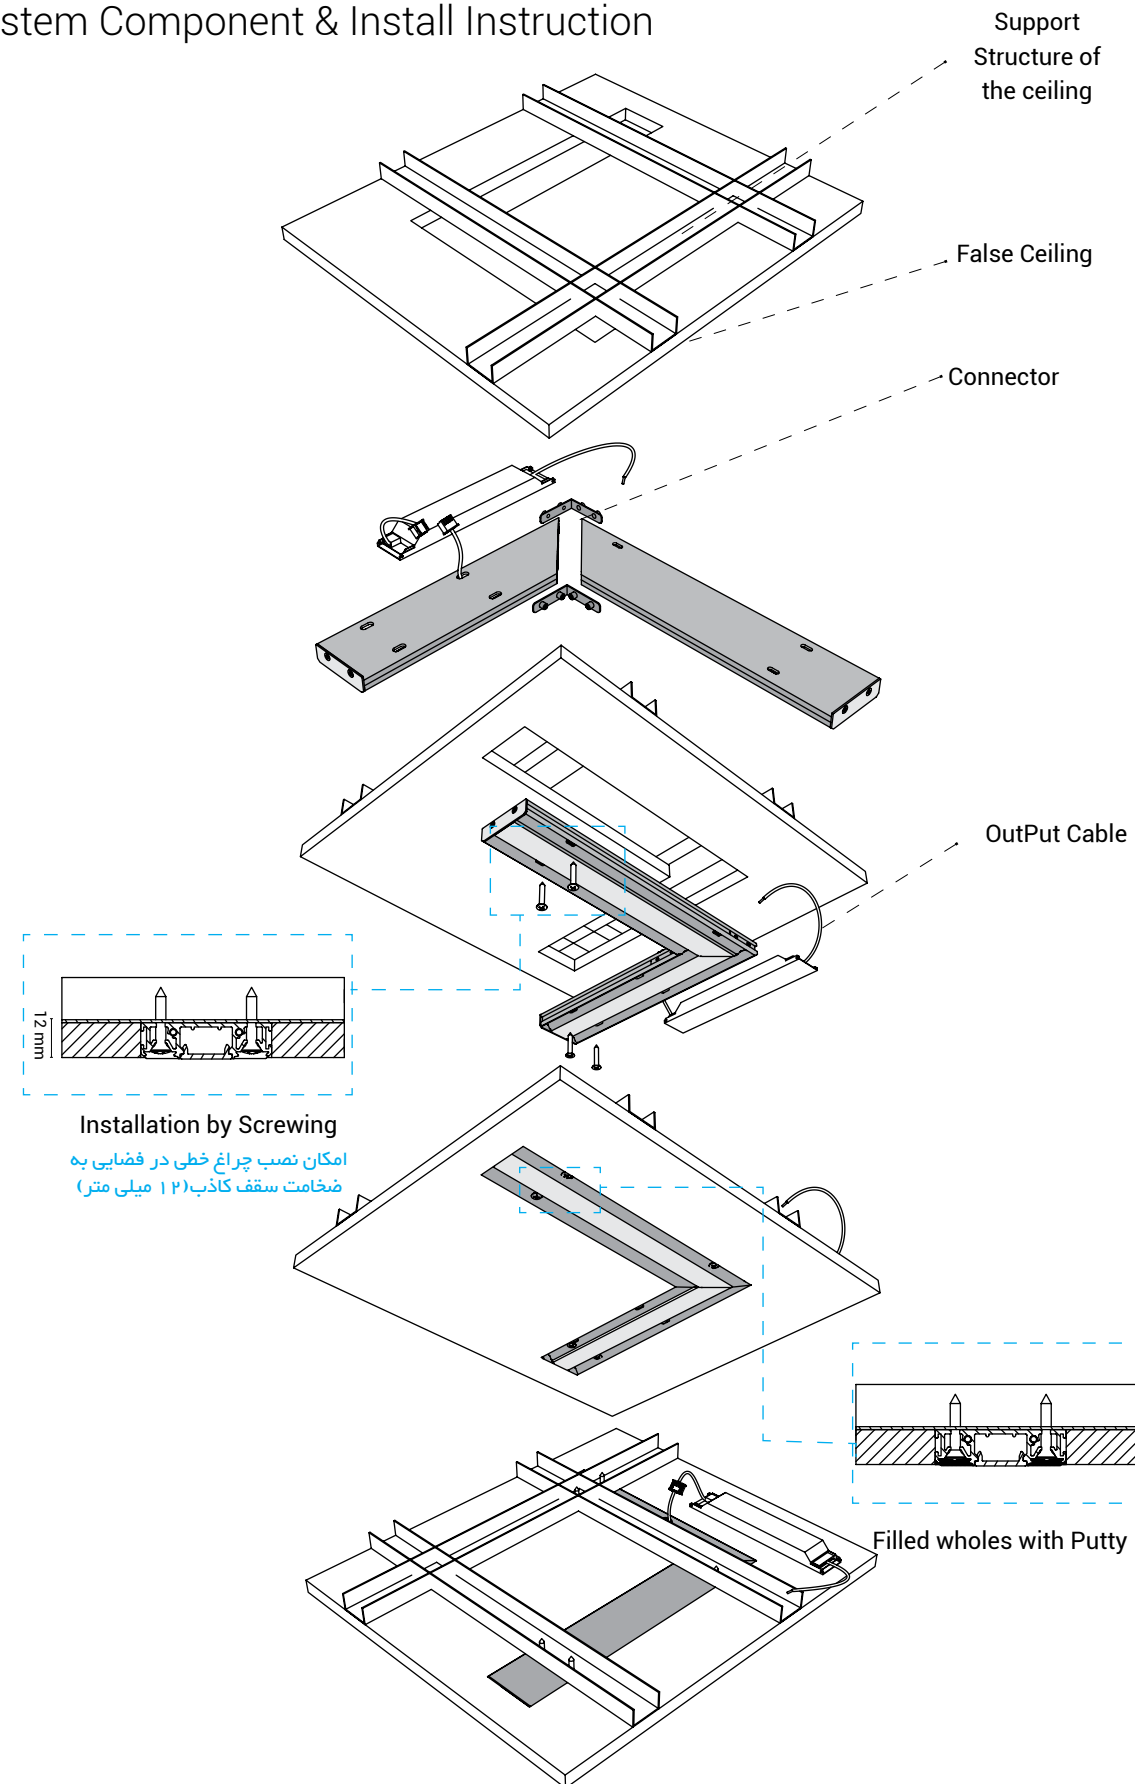

SLIM NLS 40

System Component & Install Instruction

