

BRIGHT
LED



PENDANT

BRIGHT

PRODUCT SPECIFICATION


- Aluminum extruded housing
- Powder coating
- PMMA high efficiency lenses with different light distributions
- Polyamide terminal with through wiring
- High efficiency LED SMD modules with L90F50 43000h lifelong
- CRI >80 and macAdam step 3
- Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ برایت

- بدنه ی آلومینیومی با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
- لنز های اکریلیک با بازده بیش از ۹۰ % و طراحی ویژه با زوایای پخش نور متفاوت (۹۰ - ۶۰ - ۳۰ - ۲۵ دو طرفه)
- ترمینال پلی آمید و سیستم سیم کشی ترو وایرینگ
- ماژول LED SMD با بازده بسیار بالا و طول عمر 43000h L90f50
- ضریب نمود رنگی (CRI) بیش از ۸۰ و مک آدام ۳
- درایور الکترونیکی با بازده ۹۵ % و ضریب توان بالاتر از ۰/۹۷




Section view

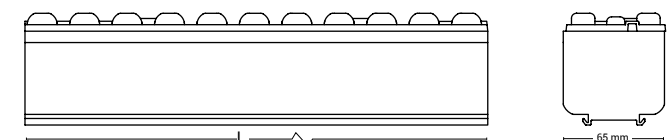

Module

Photometrics

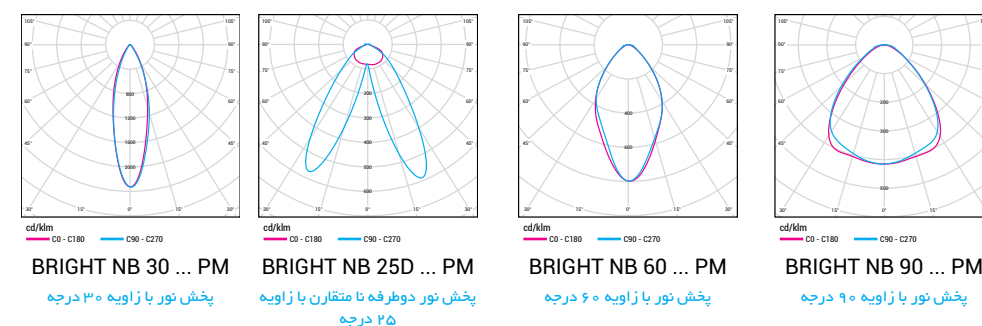

Driver

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Diameter
NB□ 60 PMp/PM	34 w	131 lm/w	4482 lm	600 mm
NB□ 120 PMp/PM	67 w	133.7 lm/w	8964 lm	900 mm
NB□ 170 PMp/PM	99 w	135.8 lm/w	13446 lm	1700 mm
NB□ 230 PMp/PM	131 w	132 lm/w	17298 lm	2300 mm

□ برای سفارش چراغ های برایت زاویه پخش نور مورد نظر (90 - 60 - 30 - 25D) را جایگزین کنید
برای سفارش جهت نصب آویز کد PMp و نصب بصورت روکار کد PM را اضافه کنید



Gland



Suspension Kit