

LINE  
LED



NL 90

NL 60

NL 30

## LINE Recessed

### PRODUCT SPECIFICATION

- Aluminum extruded housing with the width of 3,5 6 and 9 cm
- Powder coating
- Recessed mounting using U-type galvanized fixture
- Anti UV PMMA or PC diffuser
- Polyamide terminal with through wiring
- High efficiency Linear LED SMD modules with L90F50 43000h lifelong
- CRI >80 and macAdam step 3
- Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø


### ویژگی های چراغ لاین توکار

- بدنه ی پروفیل آلومینیوم اکسترودی با عرض ۳/۵ و ۶ و ۹ سانتیمتر
- نصب به وسیله بست U شکل گالوانیزه
- پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
- دیفیوزر اکریلیک یا پلی کربنات شیری مقاوم در برابر UV
- امکان تولید در طرح های متناسب و نامحدود
- ترمنال پلی آمید - سیستم سیم کشی ترو وایرینگ
- ماژول خطی LED SMD با بازده بالا و طول عمر L90f50 43000h
- ضریب نمود رنگی (CRI) بیش از ۸۰ و مک آدام ۳
- درایور الکترونیکی با بازده ۹۵% و ضریب توان بالاتر از ۰/۹۷


### Section view




NL30 ... PMi




NL60 ... PMi




NL30/NL60 ... PMi



NL90 ... PMi




NL90... PMi



End Cap

درپوش آلومینیومی دایکاست

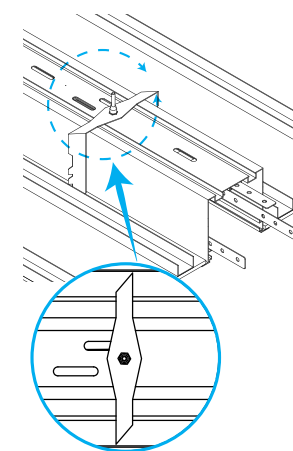


Recessed Installation (More on Page 30)

### Technical Details

| Reference       | Power       | efficacy       | Luminous flux | length  |
|-----------------|-------------|----------------|---------------|---------|
| NL□114 PMi (H1) | 26 - 49 w   | 109 - 109 Lm/w | 2865-5430 Lm  | 1140 mm |
| NL□171 PMi (H1) | 37 - 72.8 w | 114 - 111 Lm/w | 4297-8145 Lm  | 1710 mm |
| NL□227 PMi (H1) | 49 - 96.4 w | 115 - 112 Lm/w | 5730-10860 Lm | 2270 mm |
| NL□284 PMi (H1) | 63 - 120 w  | 116 - 113 Lm/w | 7162-13575 lm | 2840 mm |
| NL90 114 PMi H2 | 73 w        | 110Lm/w        | 8040 Lm       | 1140 mm |
| NL90 227 PMi H2 | 144 w       | 111.6Lm/w      | 16080 lm      | 2270 mm |

□ برای سفارش چراغ های لاین یکی از عرض های ۳۰ - ۶۰ و یا ۹۰ را وارد کنید  
جهت سفارش چراغ های با توان بالاتر کد H1 را انتهای کد چراغ اضافه نمایید.  
H2 چراغ های لاین برای نصب در ارتفاع بالاتر از ۶متر



cd/km C0 - C180 C90 - C270 η = 75%  
LineNL90114LEDPMi  
2865 lm 4000k 26w

