



LINE
LED

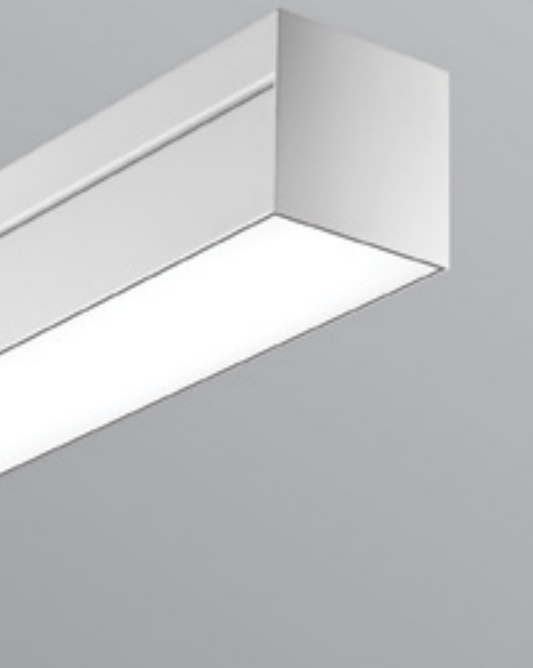

NL 90

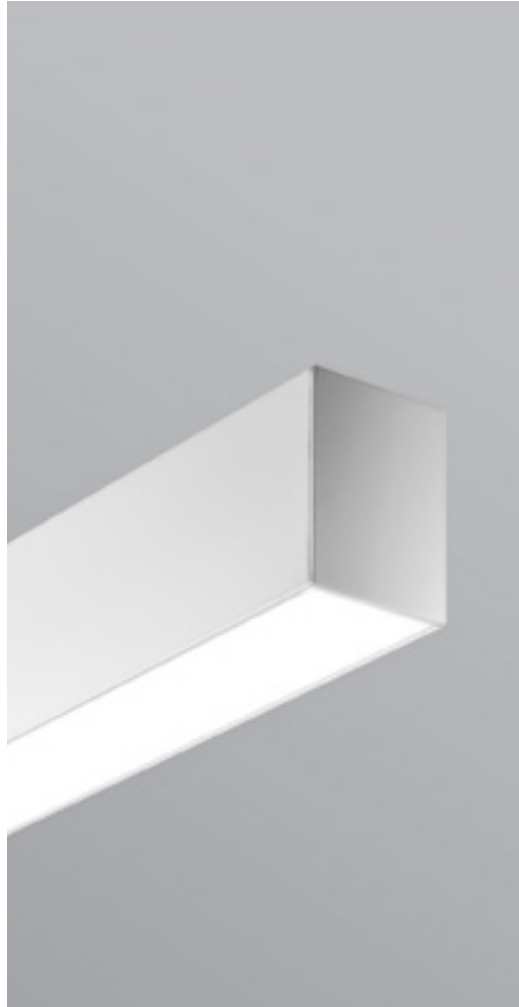


NL 60



NL 30



Section view

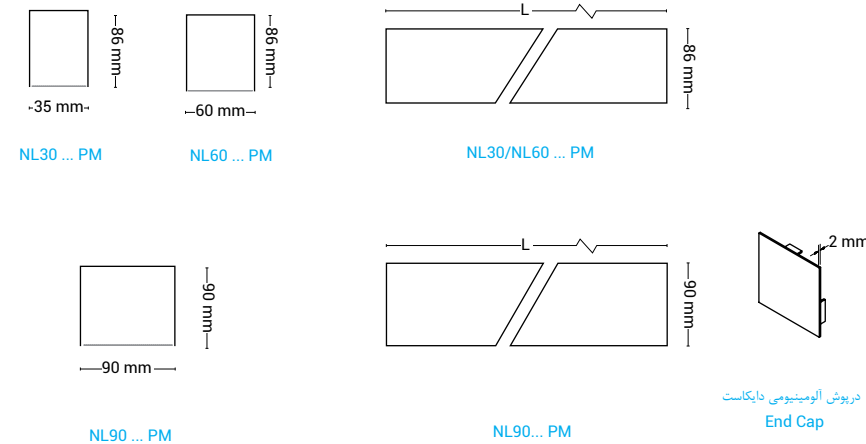

Installation on Page 31

PRODUCT SPECIFICATION

- Aluminum extruded housing with the width of 3, 5, 6 and 9 cm
- Powder coating
- Anti UV PMMA or PC diffuser
- Polyamide terminal with through wiring
- High efficiency Linear LED SMD modules with L90F50 43000h lifelong
- CRI >80 and macAdam step 3
- Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø


ویژگی های چراغ لاین روکار

- بدنه ی پروفیل آلومینیوم اکسترودی با عرض ۳/۵ و ۶ و ۹ سانتیمتر
- پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
- دیفیوزر اکریلیک یا پلی کربنات شیری مقاوم در برابر UV
- امکان تولید در طرح های متناسب و نامحدود
- ترمینال پلی آمید - سیستم سیم کشی ترو وایرینگ
- ماژول خطی LED SMD با بازده بالا و طول عمر L90f50 43000h
- ضریب نمود رنگی (CRI) بیش از ۸۰ و مک آدام ۳
- درایور الکترونیکی با بازده ۹۵% و ضریب توان بالاتر از ۰/۹۷

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	length
NL□114 PM (H1)	26 - 49 w	109 - 109 Lm/w	2865-5430 Lm	1140 mm
NL□171 PM (H1)	37 - 72.8 w	114 - 111 Lm/w	4297-8145 Lm	1710 mm
NL□227 PM (H1)	49 - 96.4 w	115 - 112 Lm/w	5730-10860 Lm	2270 mm
NL□284 PM (H1)	63 - 120 w	116 - 113 Lm/w	7162-13575 lm	2840 mm
NL90 114 PM H2	73 w	110Lm/w	8040 Lm	1140 mm
NL90 227 PM H2	144 w	111.6Lm/w	16080 lm	2270 mm

□ برای سفارش چراغ های لاین یکی از عرض های ۳۰ - ۶۰ و یا ۹۰ را وارد کنید
جهت سفارش چراغ های با توان بالاتر کد H1 را انتهای کد چراغ اضافه نمایید.
H2 چراغ های لاین برای نصب در ارتفاع بالاتر از ۶متر



LineNL90114LEDPMi
2865 lm 4000k 26w

