

LINE UP-DOWN
LED



PENDANT

LINE Up-Down NL60 LED PMD


PRODUCT SPECIFICATION

- Direct and indirect light distribution (UP&Down)
- Aluminum extruded housing with the width of 6 cm
- Powder coating
- Anti UV PMMA or PC diffuser
- Polyamide terminal with through wiring
- High efficiency Linear LED SMD modules with L90F50 43000h lifelong
- CRI >80 and macAdam step 3
- Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ لاین دو طرفه

- پخش نور به صورت مستقیم و غیر مستقیم بالا و پایین
- بدنه ی پروفیل آلومینیوم اکسترودی با عرض ۶ سانتیمتر
- بست آویز استنلس استیل
- پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
- دیفیوزر اکریلیک یا پلی کربنات شیری مقاوم در برابر UV
- امکان تولید در طرح های متناسب و نامحدود
- ترمینال پلی آمید - سیستم سیم کشی ترو وایرینگ
- ماژول خطی LED SMD با بازده بالا و طول عمر L90f50 43000h
- ضریب نمود رنگی (CRI) بیش از ۸۰ و مک آدام ۳
- درایور الکترونیکی با بازده ۹۵% و ضریب توان بالاتر از ۰/۹۷

Section view

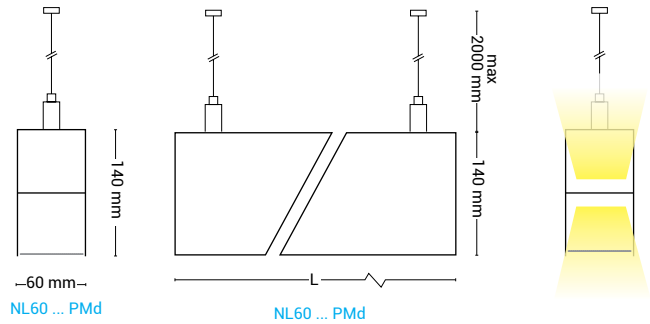

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	length
NL 60 114 PMD	52 W	109 Lm/w	5730 Lm	1140 mm
NL 60 171 PMD	74 W	114 Lm/w	8594 Lm	1710 mm
NL 60 227 PMD	98 W	115 Lm/w	11460 Lm	2270 mm
NL 60 284 PMD	126 W	116 Lm/w	14324 Lm	2840 mm

