

LINNO
LED

LED



دفتر اداری شرکت پرلیت - تهران

SURFACE MOUNT

PENDANT

LINNO NLI 120-90-60-40



PRODUCT SPECIFICATION

- Aluminum housing
- Electro static Powder coating in different colors
- Available in 1140 ,860 ,580 ,360 mm Diameters
- Anti UV PMMA diffuser with homogeneous light distribution
- Stainless steel suspending fixture
- Polyamide terminal with through wiring
- High efficiency LED SMD modules with L90F50 50000h lifelong
- CRI >80 and macAdam step 3
- Dimmable ECG with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ لینو روکار و آویز

- بدنه ی آلومینیومی با رنگ پودری الکترو استاتیک
- امکان سفارش در رنگ های متنوع
- تولید در قطر های ۳۶۰ ، ۵۸۰ ، ۸۶۰ و ۱۱۴۰ میلیمتر
- بست استنلس استیل جهت نصب آویز
- دیفیوزر اکریلیک شیری مقاوم در برابر UV با پخش نور یکنواخت
- ترمینال پلی آمید
- ماژول صفحه ای LED SMD با بازده بالا و طول عمر L90f50 ۵۰۰۰۰h
- ضریب نمود رنگی (CRI) بیش از ۸۰ و مک آدام ۳
- درایور الکترونیکی با قابلیت دیم ، بازده ۹۵% و ضریب توان بالاتر از ۰.۹۷

Section view

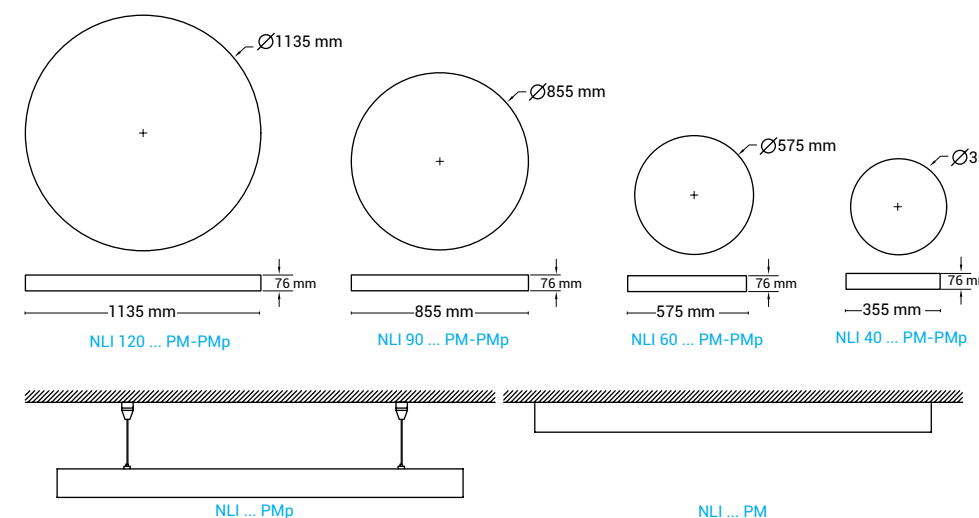

LED(SMD) Module



Suspension Kit

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Diameter
NLI 40 PM/PMp	19 - 28 w	109.8 - 113 lm/w	2152 - 3075 lm	350 mm
NLI 60 PM/PMp	28 - 44 w	131 - 135 lm/w	3780 - 5790 lm	570 mm
NLI 90 PM/PMp	54 - 90 w	133 - 140 lm/w	7590 - 12000 lm	850 mm
NLI 120PM/PMp	78 - 159 w	136 - 142 lm/w	10650 - 21000 lm	1130 mm

0.50 m	16467 lx
1.0 m	4117 lx
1.5 m	1830 lx
2.0 m	1029 lx
2.5 m	659 lx
3.0 m	455 lx
Distance[m]	Illuminance[lx]

Linno NLI 90 LED
PM11764 lm 4000k 88w





Sivak dentistry clinic
Isfahan – Healthcare city

Products:
Line NL60 pendant linear luminaires
Linno surface mount
products NLI 40, NLI 60, NLI90, NLI 120
Multi emergency exit Luminaire

Application:
Healthcare

Area:
1700 m²

کلینیک دندانپزشکی سیواک
اصفهان-شهرک سلامت

محصولات:
چراغ های خطی لاین آویز
NL60
چراغ های لاینو روکار
NLI 90, NLI 120
NLI 40, NLI 60,

نوع کاربری:
کلینیک دندانپزشکی

زیربنا:
۱۷۰۰ متر مربع

