

LINNO
LED



LED



RECESSED

SEMI-RECESSED

LINNO NLI 120-90-60-40



PRODUCT SPECIFICATION

- Aluminum housing
- Electro static Powder coating in different colors
- Available in 1140 ,860 ,580 ,360 mm Diameters
- Anti UV PMMA diffuser with homogeneous light distribution
- Additional profile for semi recessed mount and to point different angles
- Polyamide terminal with through wiring
- High efficiency LED SMD modules with L90F50 50000h lifelong
- CRI >80 and macAdam step 3
- Dimmable ECG with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ لینو توکار و نیمه توکار

- بدنه ی آلومینیومی با رنگ پودری الکترو استاتیک
 - امکان سفارش در رنگ های متنوع
 - تولید در قطر های ۳۶۰ ، ۵۸۰ ، ۸۶۰ و ۱۱۴۰ میلیمتر
 - امکان نصب با زوایای مختلف
 - دیفیوزر اکریلیک شیری مقاوم در برابر UV
 - ماژول صفحه ای LED SMD با بازده بالا و طول عمر L90f50 50000h
 - ضریب نمود رنگی (CRI) بیش از ۸۰ و مک آدام ۳
 - درایور الکترونیکی با قابلیت دیم ، بازده ۹۵% و ضریب توان بالاتر از ۰.۹۷
- چراغ لینو توکار از دو بخش اصلی تشکیل شده اند:**
- پروفیل جانبی:** بصورتی که حلقه در سقف کاذب نصب گردیده و قطر داخلی آن ۱ سانتی متر از قطر بیرونی چراغ بزرگتر است.
- بدنه چراغ:** توسط پیچ به پروفیل جانبی متصل می گردد.

Section view

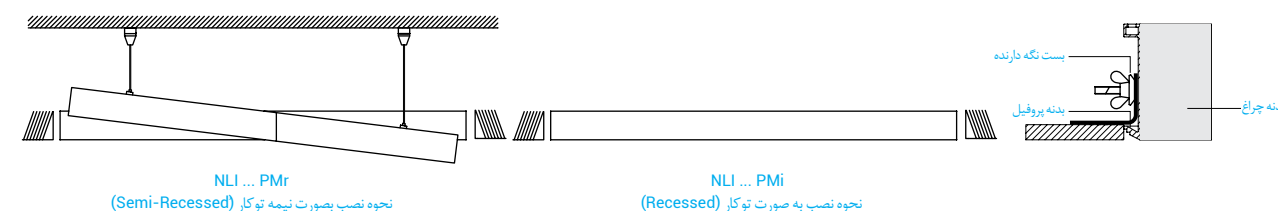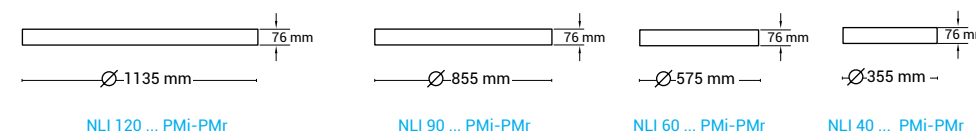

Recessed Installation


Technical Details

Semi Recessed Mount

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Diameter	Cutting
NLI 40 PMr	19-28w	109.8-113lm/w	2152-3075 lm	360 mm	400 mm
NLI 60 PMr	28-44w	131-135 lm/w	3780-5790 lm	575 mm	615 mm
NLI 90 PMr	54-90w	133-140 lm/w	7590-12000 lm	855 mm	895 mm
NLI 120 PMr	78-159w	136-142 lm/w	10650-21000 lm	1135 mm	1175 mm

Recessed Mount

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Diameter	Cutting
NLI 40 PMi	19-28w	109.8-113 lm/w	2152-3075 lm	360mm	365 mm
NLI 60 PMi	28-44w	131-135 lm/w	3780-5790 lm	575 mm	580 mm
NLI 90 PMi	54-90w	133-140 lm/w	7590-12000 lm	855 mm	860 mm
NLI 120PMi	78-159w	136-142 lm/w	10650-21000 lm	1135 mm	1140 mm



Linno NLI 120 LED PSI
21000 lm 4000k159w





Cafe bazar office building
Tehran – Sa'adat Abad

Products:
Ringo NR60 pendant
Linno recessed products NLI 40, NLI 60

Application:
Office – Entrance area

ساختمان کافه بازار
تهران – سعادت آباد

محصولات:
چراغ رینگو آویز مدل 60 NR
چراغ های لینو توکار مدل NLI 40, NLI 60

نوع کاربری:
اداری



