

MANNA
LED



نمایشگاه ماموت خودرو (نمایندگی فولکس واگن) - تهران

PENDANT

MANNA NM SINGLE - DOUBLE

PRODUCT SPECIFICATION


- Die-cast Aluminum housing with Powder coating
- 30° horizontal and vertical rotation
- Available in 18 ,15 cm diametes
- Aluminum reflector with different light distributions (50 ,30 ,20 degree)
- Polyamide terminal
- High efficiency LED COB modules with L70F50 60000<h lifelong
- CRI >90 and macAdam step 3
- Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ مانا

- بدنه ی آلومینیوم دایکاست با رنگ پودری استاتیک
- چرخش ۳۰ درجه در هر دو جهت عمودی و افقی
- طراحی مناسب بدنه برای تبادل حرارتی مناسب
- رفلکتور آلومینیومی با زوایای پخش نور متنوع (۲۰ ، ۳۰ و ۵۰ درجه)
- ترمینال پلی آمید
- ماژول LED COB با بازده بسیار بالا و طول عمر 60000h< L70f50
- ضریب نمود رنگی (CRI) بیش از ۹۰ و مک آدام ۳
- درایور الکترونیکی با بازده ۹۵ % و ضریب توان بالاتر از ۰.۹۷



Section view

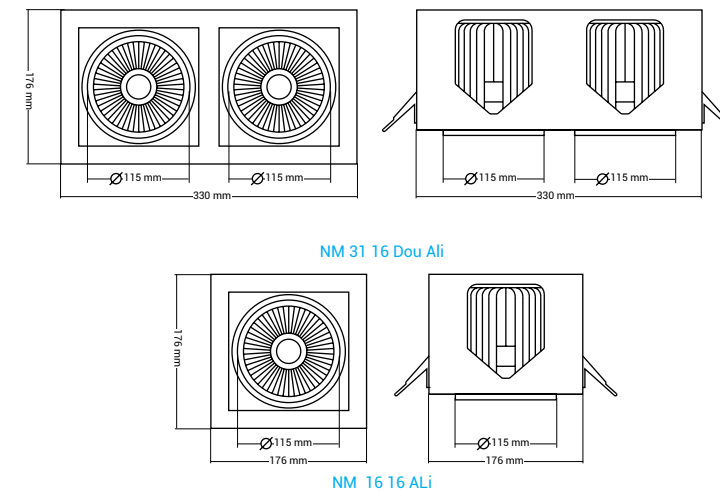

Module



Driver

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Cutting
NM 16 16 ALi	35w	121.4 Lm/w	4250 Lm	160x160 mm
NM 16 31 Dou Ali	2x35 w	121.4 Lm/w	8500 lm	160x310 mm