


RAINLED
LED

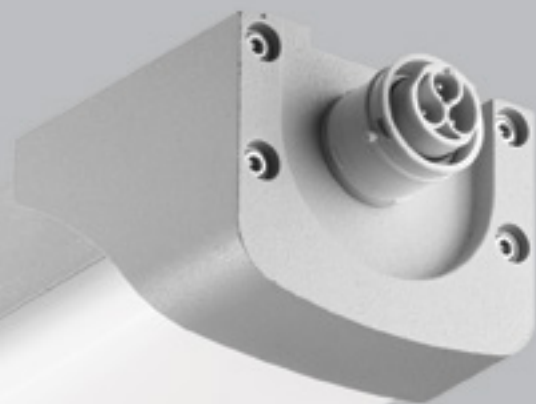

SURFACE MOUNT and PENDANT

RAINLED NR 60-120-170-230

نسل جدید چراغ های رین با منبع نور LED برای مواردی که حفاظت در برابر گردوغبار و رطوبت و طول عمر بالا از معیار های اصلی انتخاب چراغ است مناسب بوده و قابل استفاده در فضا های با شرایط سخت محیطی (محیط صنعتی، تونل ها ، پارکینگ ها، فضا های با برودت هوای منفی ۲۰ درجه از جمله یخچال های صنعتی) می باشد.

PRODUCT SPECIFICATION


- Aluminum housing with Powder coating
- Available in 60 ,120 ,170 ,230 cm Diameters
- Die-cast aluminum end caps
- IP65 damp and moisture proof , IK09 protection
- Anti UV PC diffuser
- Silicon tape for sealing, electrical connector either gland on request
- Stainless steel fixture and through wiring on request
- Capable to operate in °20- to °50+ ambient temprature
- LED SMD modules with L90F50000 50h lifelong
- CRI >80 and macAdam step 3
- Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ رین لد (ضد نم و غبار)

- بدنه ی آلومینیومی با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
- تولید در طول های ۶۰ ، ۱۲۰ ، ۱۷۰ ، ۲۳۰ سانتی متر
- درپوش آلومینیوم دایکاست با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
- مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با درجه محافظت و IP65
- مقاومت ضربه ای IK09
- دیفیوزر پلی کربنات شیری مقاوم در برابر UV
- امکان استفاده از کانکتور اختصاصی و سیستم ترو وایرینگ
- بست نصب استنلس استیل
- تبادل حرارتی مناسب با محیط و امکان استفاده در دمای °20- تا °50+
- ماژول LED SMD با بازده بالا و طول عمر L90f50 50000h
- ضریب نمود رنگی (CRI) بیش از ۸۰ و مک آدام ۳
- درایور الکترونیکی با بازده ۹۵ % و ضریب توان بالاتر از ۰/۹۷



Section view

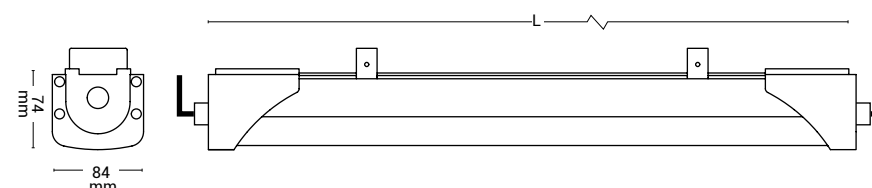

MOVEMENT SENSOR



Gland



Suspension Kit

Technical Details


Reference	Power	efficacy	Luminous flux	legth
NR 60 PC/PCp	34 w	119.8 lm/w	3735 lm/w	600 mm
NR 120 PC/PCp	67 w	111 lm/w	7470 lm/w	1200 mm
NR 170 PC/PSp	99 w	113 lm/w	11205 lm/w	1700 mm
NR 230 PC/PCp	131 w	114 lm/w	14940 lm/w	2300 mm

برای سفارش جهت نصب آویز کد PCp و نصب بصورت روکار کد PC را اضافه کنید

0.50 m	3092 lx
1.0 m	1033 lx
1.5 m	510 lx
2.0 m	314 lx
2.5 m	222 lx
3.0 m	171 lx
Distance[m]	Illuminance[lx]

NR 120 LED PM
7470 lm 4000k 67w

COMPARISON

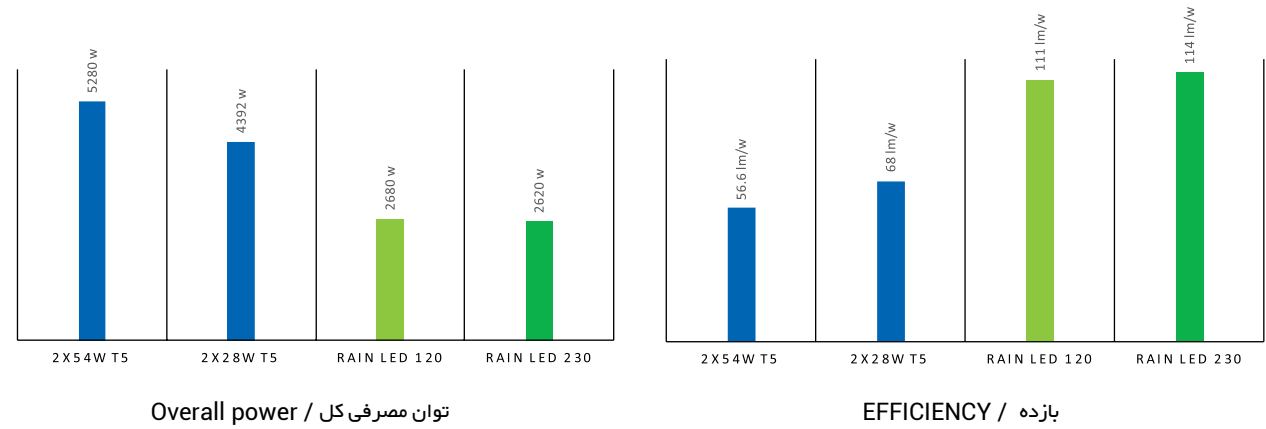



Islamic Consultative Assembly Parking area
Tehran – Baharestan Sq

Products:
RAIN LED NR 120 IP65 luminaire

Application:
Parking

پارکینگ ساختمان مجلس شورای اسلامی
تهران - میدان بهارستان

محصولات:
چراغ ضد آب و گرد و غبار رین لد NR120

نوع کاربری:
پارکینگ

