


RELAX
LED

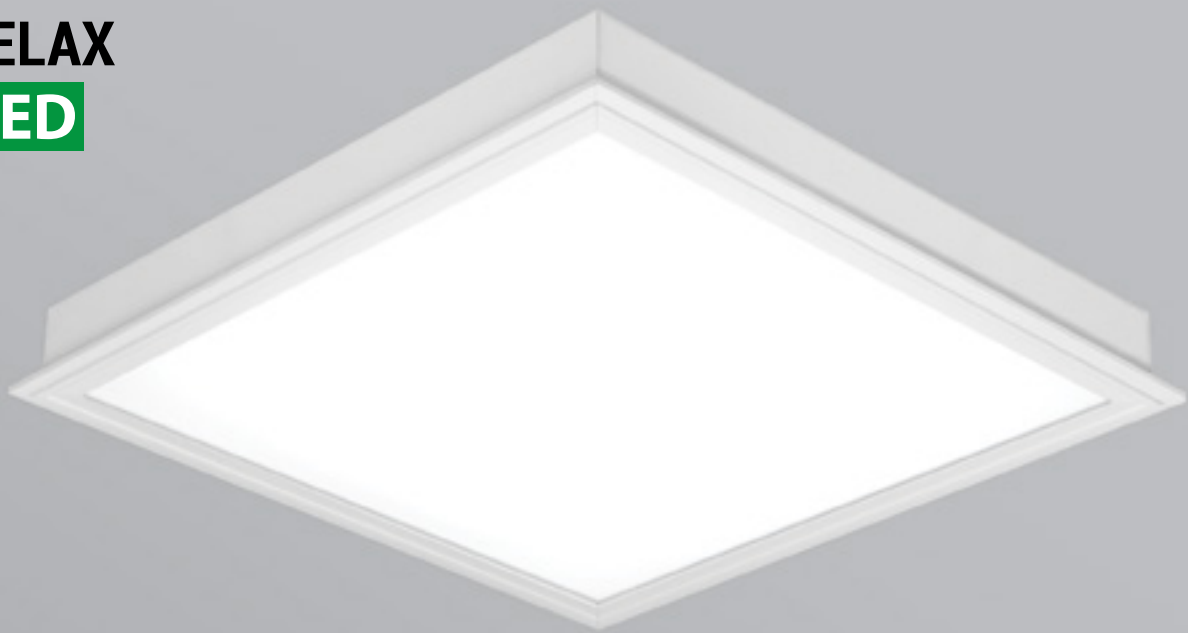

RECESSED

RELAX NR ... PSi


PRODUCT SPECIFICATION

- Steel sheet housing
- Electro static Powder coating
- Silicon tape for sealing
- Anti UV PS diffuser with homogeneous light distribution and low glare
- High efficiency LED SMD modules with L90F50 23000h lifelong
- CRI >80 and macAdam step 3
- Electronic Control Gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ ریلکس توکار

- بدنه از جنس ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
- استفاده از پروفیل آلومینیوم اکسترودی و نوار سیلیکونی جهت آب بندی مناسب و جلوگیری از ورود گرد و غبار
- دیفیوزر پلی استایرن ضد UV با پخش نور یکنواخت و خیرگی مناسب
- ماژول صفحه ای LED SMD با بازده بالا و طول عمر L90f50 50000h
- ضریب نمود رنگی (CRI) بیش از ۸۰ و مک آدام ۳
- درایور الکترونیکی ، بازده ۹۵% و ضریب توان بالاتر از ۰/۹۷

Section view

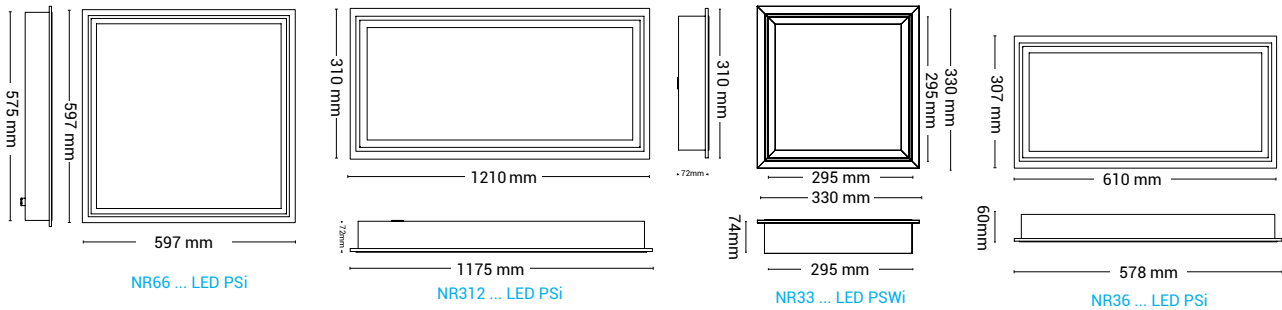

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Dimension
NR 66 63 LED PSi	63 w	117 lm/w	7380 lm	575x575 mm
NR 66 35 LED PSi	35 w	124 lm/w	4340 lm	575x575 mm
NR 66 28 LED PSi	28 w	128 lm/w	3600 lm	575x575 mm
NR 36 32 LED PSi	32 w	115 lm/w	3690 lm	275x570 mm
NR 312 63 LED PSi	63 w	117 lm/w	7380 lm	275x106 mm
NR 33 12 LED PSi	12 w	108 lm/w	1296 lm	300x300 mm



Driver

Module

