

RINGO
LED



PENDANT

RINGO NRI 120-90-60


PRODUCT SPECIFICATION

- Aluminum housing
- Electro static Powder coating in different colors
- Available in 1200 ,900 ,600 mm Diameters
- Anti UV PC diffuser with homogeneous light distribution
- Stainless steel suspending fixture
- Polyamide terminal with through wiring
- High efficiency LED SMD modules with L90F50 50000h lifelong
- CRI >80 and macAdam step 3
- Dimmable ECG with %95 efficacy and >0.97 Ø

ویژگی های چراغ رینگو آویز

- بدنه ی آلومینیومی با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
- تولید در قطر های ۶۰۰ ، ۹۰۰ و ۱۲۰۰ میلیمتر
- امکان سفارش در رنگ های متنوع
- بست آویز استنلس استیل
- دیفیوزر پلی کربنات شیری مقاوم در برابر UV با پخش نور یکنواخت
- ترمینال پلی آمید
- ماژول LED SMD با بازده بالا و طول عمر 43000h L90f50
- ضریب نمود رنگی (CRI) بیش از ۸۰ و مک آدام ۳
- درایور الکترونیکی ، بازده ۹۵% و ضریب توان بالاتر از ۰/۹۷

Section view

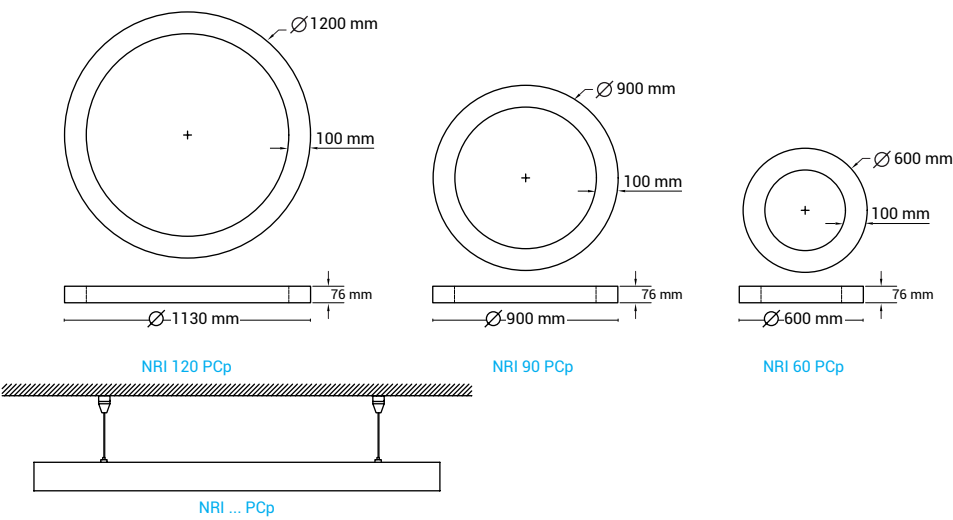


LED(SMD) Module



Suspension Kit

Technical Details

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Diameter
NRI 60 PCp	61 w	118 lm/w	6825 lm	600 mm
NRI 90 PCp	96 w	113.7 lm/w	10920 lm	900 mm
NRI 120 PCp	126 w	113.7 lm/w	14332 lm	1200 mm

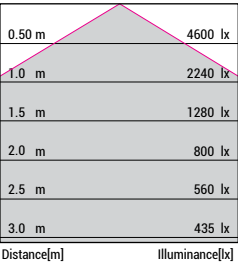

NRI 90 LED PS
10920 lm 4000k 96w

