


VERONA LED



HIDDEN LED

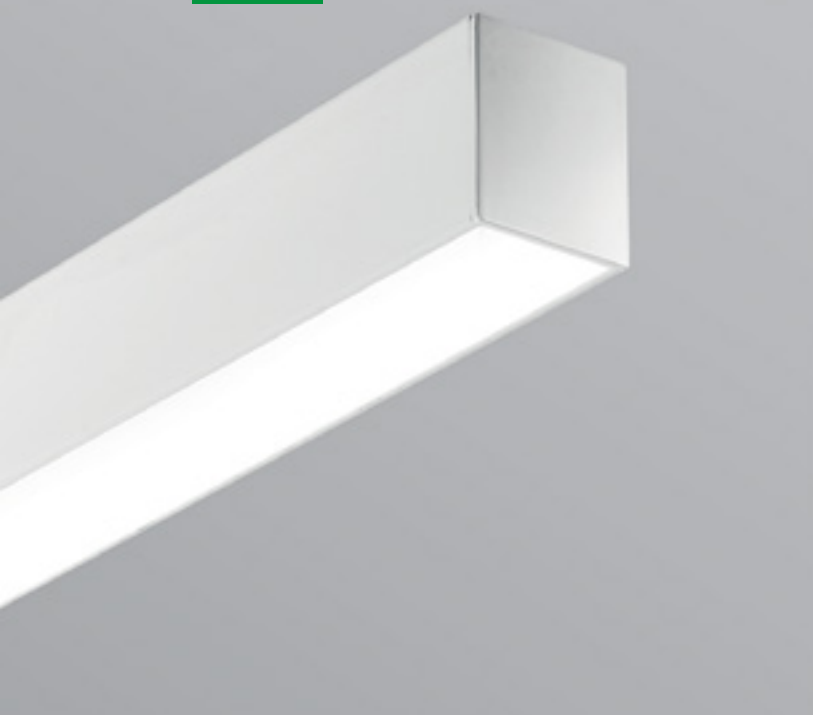

NLV ... PCp

NHI ... PM

VERONA Surface Mount

چراغ لاین هیدن نورانه با نور یکنواخت و طراحی خاص ۴۵ درجه ای مناسب برای فضاهای مورد نیاز نور پردازی مخفی بوده و جلوه ای رویایی به فضا می بخشد.

- Tridonic LED SMD Strips with L90F50 28000h lifelong
- CRI >80 and macAdam step 3
- Electronic control gear with %95 efficacy and >0.97 Ø

- نوار LED SMD ترایدونیک اتریش با بازده بالا و طول عمر 28000h L90f50
- ضریب نمود رنگی (CRI) بیش از ۸۰ و مک آدام ۳
- درایور الکترونیکی ترایدونیک اتریش با بازده ۹۵٪ و ضریب توان بالاتر از ۰/۹۷

ویژگی های چراغ ورونا روکار

- تولید در عرض ۳۰ میلیمتر
- بدنه ی آلومینیومی اکسترودی با طراحی لبه دار
- قابلیت تولید در طرح های متناسب و نامحدود
- دیفیوزر پلی کربنات شیری مقاوم در برابر UV

ویژگی های چراغ هیدن

- بدنه ی آلومینیومی اکسترودی با طراحی ویژه ۴۵ درجه
- دیفیوزر اکریلیک شیری مقاوم در برابر UV

PRODUCT SPECIFICATION


- 30 mm width
- Aluminum extruded housing
- Anti UV PC diffuser

PRODUCT SPECIFICATION

- Aluminum extruded housing with 45° design
- Anti UV PC diffuser



Section view

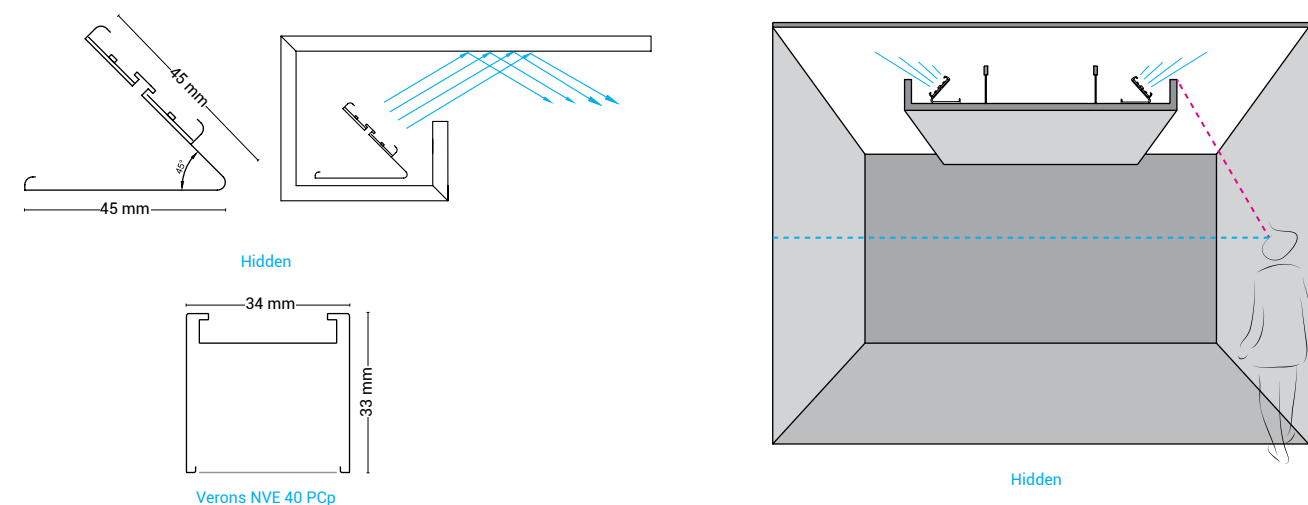

Technical Details

VERONA

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Length
NVE 40 PCp (H1)	14.2-22.6w/m	1323-1830 lm/w	93-81 lm/m	1000 mm

Δ برای سفارش، طول مورد نظر را به سانتی متر وارد کنید.



LED STRIP

HIDDEN

Reference	Power	efficacy	Luminous flux	Length
NHI 45 PM	10.4 w	84.3 lm/w	877 lm/w	1000 mm